


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CARCAM[®]

WP-1/WP-2S/WP-2B

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ


И КОМПЛЕКТ АУДИОДОМОФОНА AD-810RT

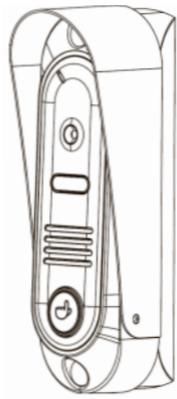

ВНЕШНИЙ ВИД



СХЕМА УСТАНОВКИ

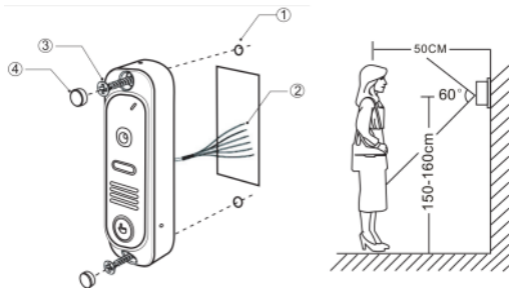

1. Просверлить отверстия
2. Подключить провода
3. Прикрепить к стене
4. Закрыть саморезы заглушками



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- До начала монтажа на объекте подключите друг к другу все устройства: домофон, панель, кабельная линия
- Проверьте все функции домофона (вызов, передачу аудио-видео сигналов, ИК - подсветку, работу реле замка)
- Проложите кабельную линию
- Подключите устройства в соответствии со схемой подключения
- Соединения проводов необходимо изолировать друг от друга и от внешней среды (изоляция мест соединения должна обеспечивать защиту от попадания влаги)
- Отрегулируйте чувствительность микрофона и динамика (при наличии такой регулировки)
- Установите панель на винты
- Установите заглушки (используя герметик или клей)

Примечания:

- при длине линии до 50м рекомендуется использовать кабель сечением 0,5мм²;
- при длине линии от 50м до 100м - сечением 0,75мм²;
- максимальная длина линии: до 100м.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

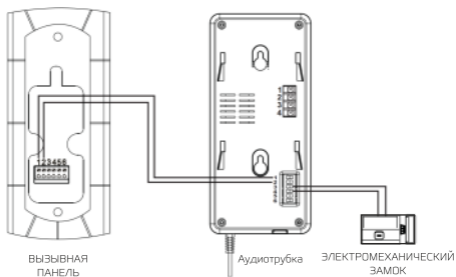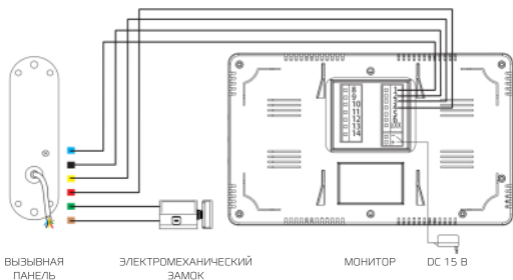

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вызывная панель WP-1 подключается по аналогии с WP-2В. Для корректной работы устройства с монитором соедините контакты 1, 2, 3, 4 вызывной панели с контактами 1, 2, 3, 4 - монитора. Контакты 5, 6 подключаются к замку.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	МОДЕЛЬ				
	WP-1	WP-2B	WP-2S	AD-810RT	
				Вызывная панель	Аудиотрубка
Питание	DC 15В, 1200мА [от монитора]	DC 15В, 1.2А [от монитора]	0,5 Вт [в реж. ожидания]	220 В, 50Гц	
Камера	CMOS 380 ТВЛ	CMOS 600 ТВЛ	-	-	
Угол обзора	92°	92°	-	-	
Количество ИК-диодов	6	3	-	-	
Дальность ИК-подсветки	До 4 метров	До 4 метров	-	-	
Минимальная освещенность, лк	1,5	1,5	-	-	
Степень защиты	IP54	IP54	IP54	IP20	
Рабочая температура	от -40 °С до +60 °С	от -40 °С до +60 °С	от -40 °С до +60 °С	от +5 °С до +45 °С	
Рабочая влажность	от 0% до 90%	от 0% до 90%	от 0% до 90%	от 0% до 90% при 25 °С	
Габариты [Ш×В×Г], мм	70×158×34	41,8×140×28,5	51×132×32	210×100×60	
Комплектация	Выз. панель, Кабель 10м, Угловое крепление, Саморез (6 шт.), Дюбель (6 шт.), Козырек, Инструкция	Выз. панель, Саморез (2 шт.), Дюбель (2 шт.), Заглушка (2 шт.), Козырек, Инструкция	Выз. панель, Аудиотрубка, Инструкция		



carcam.ru